


Schlitzklemme


Mit drehbarem Druckstück auch für feinadrige Kabel



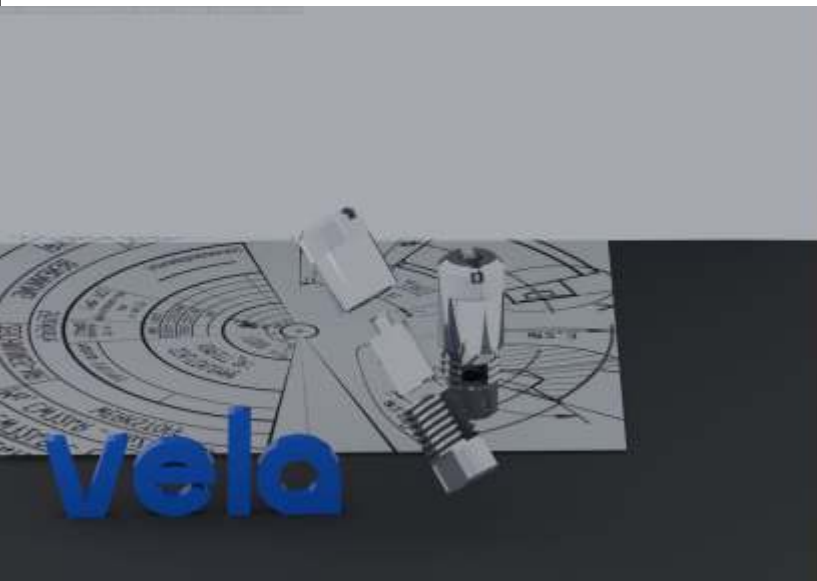

Alle Maße in Millimeter

Größe:	1	2
Art.Nr.:	40723	40724
ØD	8	9
L	11	13
Ød	7	8
a	3,1	3,5
b	4,5	6
e	4	4,5
g	M4	M4
SW	6	6

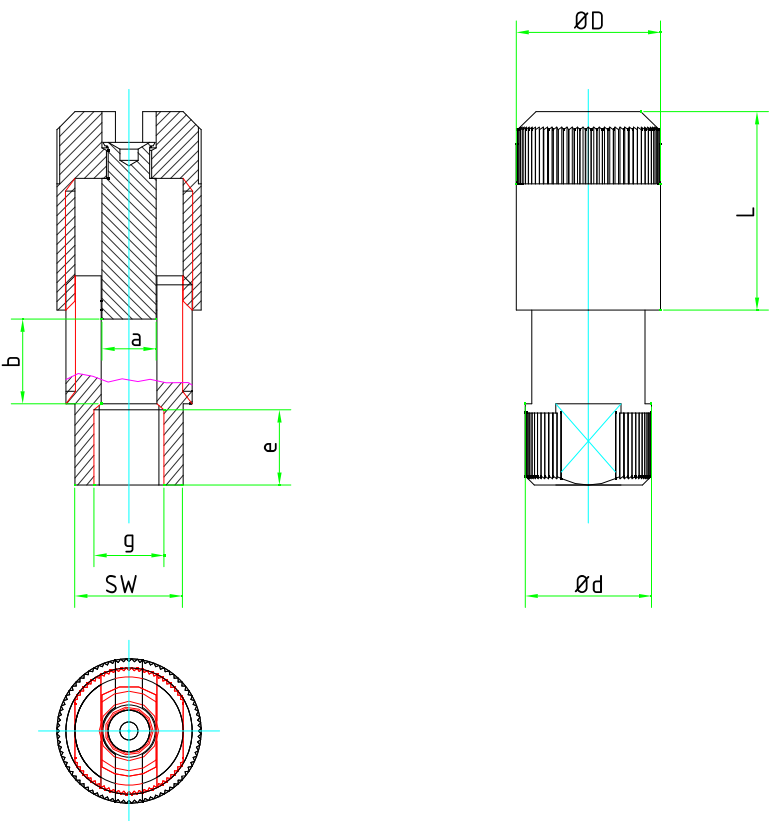

Übersicht

Diese Schlitzklemmen, von denen sich Millionen von ihnen in der Praxis bereits bewährt haben, eignen sich für Anlagen in Apparaten, Maschinen und Installationsgeräten aller Art. Sie werden hauptsächlich in Anwendungen eingesetzt, die eine verriegelnde Schraubverbindung erfordern und können sowohl bei starren Leitern, wie auch für flexible Leiter eingesetzt werden. VELA Schlitzklemmen sorgen für größte Betriebssicherheit und erfüllen die Anforderungen der entsprechenden VDE-Vorschriften.

Der Zapfen (Druckstück) innerhalb der Kappe ist etwas länger als die Blocklänge der Kappe und übt einen langfristigen, zuverlässigen Druck auf die geklemmten Leiter aus. Der obere Abschnitt (Kappe) umschließt den unteren Abschnitt (Sockel) und verhindert so ein aufbiegen der Flanken.

Materialdaten

Temperaturgrenzen bis max. 250°C
Druckstück Messing, vernickelt
Schlitzklemme Messing, vernickelt

Technische Daten:

Klemmbereich:

40723

0,5...2x4 mm² / 0,75 - 2x4 mm² / 18 - 2x12 AWG

40724

0,5...2x6 mm² / 0,5 - 2x6 mm² / 20 - 2x10 AWG

„Klemmbereich muß für jeden Anwendungsfall geprüft werden.“

Sonderausführungen möglich

- Mantelterminals mit kundenspezifischen Abmessungen und Fußformen, nach Absprache möglich.

Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ganz individuell: